BALLON PUBLICITAIRE

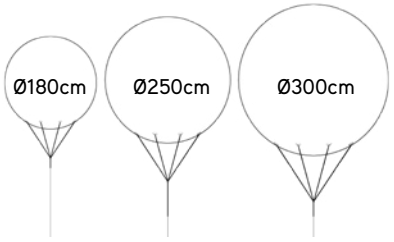

3 kg 4,5 kg 7,6 kg

› POIDS

› COLISAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gonflé à l'air ou à l'hélium (gaz neutre ininflammable)
Ballon en polyuréthane.
Marquage réalisé par impression numérique
Equipé d'une valve avec clapet anti-retour
Livré avec une ligne de maintien de 30m
+ kit de réparation
Les ballons sont reliés par 8 points d'attaches

INFORMATIONS TECHNIQUES

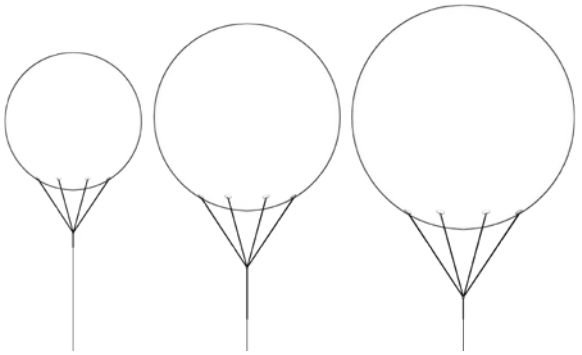

Ø180cm	Ø250cm	Ø300cm
3,05 m^3 (utilisation intérieure)	8,2 m^3 (utilisation intérieure et extérieure)	14,2 m^3 (volume le plus conseillé pour l'extérieur, possible pour l'intérieur)

volume d'HELIUM à prévoir

UTILISATION DE LA BOUTEILLE D'HÉLIUM



Assurez-vous que le robinet est bien fermé.



Connectez le gonfleur à la bouteille (il s'agit d'une connexion rapide)
Ouvrez le robinet et placez le tuyau fourni à l'intérieur de la valve du ballon



Gonflez ensuite votre ballon en appuyant sur l'embout du détendeur (partie bleue)
Fermez le robinet



Evacuez le gaz résiduel se trouvant dans le gonfleur en appuyant sur l'embout.
Enlevez le détendeur en tirant sur la bague de la connexion rapide avec le pouce et l'index, tout en tenant la bouteille de l'autre main.

Pour l'achat d'hélium, nous vous conseillons la société ORISON
www.ballonium.com

Nous vous fournissons 3 lignes de maintien. Vous pouvez haubanner votre ballon pour lui assurer une meilleure stabilité.

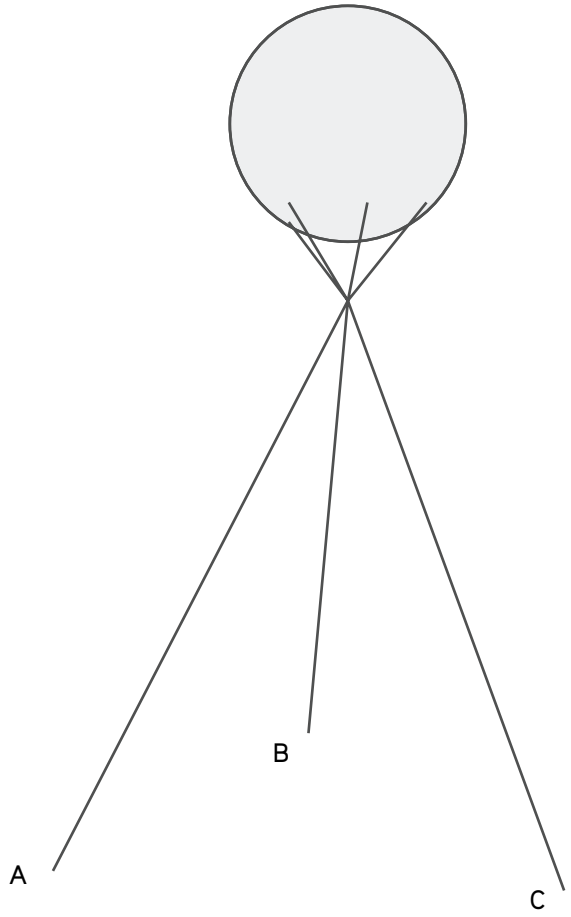

La distance entre les points A-B, B-C et C-A doit être identique.

INSTRUCTION D'UTILISATION DU BALLON

A lire avant l'utilisation de ballons en Polyvinyle.

1. INSPECTER LE LIEU :
Vérifiez qu'il n'y a pas, autour du ballon, de lignes haute tension, d'objets pointus ou tranchants. Vous ne devez pas gonfler ou dégonfler le ballon lorsqu'il pleut, neige ou lorsqu'il y a du vent.

2. CONDITIONS D'UTILISATION :
Quand on étale le ballon par terre, il ne faut pas le traîner, le jeter; veillez toujours à le protéger de dégâts potentiels. Utilisez de préférence une bâche pour couvrir le sol. En cas de trou, utilisez les pastilles et la colle livrées avec le ballon pour le réparer.

3. FIXATION DU BALLON :
fixez la drisse au ballon (utilisez le point d'attache), fixez l'autre extrémité sur un emplacement solide et lourd.

4. GONFLER ET DÉGONFLER LE BALLON :
Ces opérations se réalisent sur des surfaces propres et non rugueuses.
Le gonflage s'effectue en introduisant le tuyau dans la valve prévue à cet effet. Le ballon doit être rempli d'hélium mais ne doit pas être surgonflé. Vous pouvez vérifier en appuyant votre poing sur le ballon; celui-ci doit s'enfoncer de 4 cms à l'intérieur du ballon. Lorsqu'il y a des variations de température, la pression dans le ballon peut changer, il faut donc vérifier le gonflage.
Evitez de manipuler le ballon lorsque vous portez une montre, des objets pouvant endommager l'aéronef ou si vous avez des ongles longs.

EN EXTERIEUR:
La mise en ascension du ballon se fait sous votre responsabilité.
NE SORTEZ PAS VOTRE BALLON en cas de conditions météorologiques défavorables (vent, pluie, neige, brouillard...)
METTEZ VOTRE BALLON A L'ABRI en fin de journée.

A SAVOIR POUR L'UTILISATION DU BALLON EN EXTÉRIEUR :

› Une démarche administrative à effectuer au préalable : il faut se renseigner à la préfecture et/ou aviation civile pour savoir si vous avez besoin d'une autorisation pour installer votre ballon (sous la barre des 40 m d'altitude, il n'y a généralement pas de problème).

› Une contrainte technique : nous préconisons (sans caractère obligatoire) de mettre le ballon à l'abri le soir pour éviter tous dommages au ballon (intempérie ou vandalisme).

GABARITS D'IMPRESSION / MARQUAGE

Merci de nous fournir le(s) logo(s) en **format vectorisé**

LOGICIELS

Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4
Prévoir les fonds perdus*
Aplatir les fichiers

Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Prévoir les fonds perdus*

*uniquement si indiqué dans gabarit

Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique

IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

MODE D'EMPLOI

› GONFLAGE DU BALLON

À droite du manomètre, insérer le tuyau dans l'embout de la bouteille.

Vue de face

Insérer le tuyau dans le clapet anti-retour de la valve.
Vérifiez que la 2ème valve soit bien fermée avant de procéder au gonflage.
Si le tuyau se détache, l'hélium ne peut se vider du ballon.

Une fois le tuyau reliant la bouteille au ballon mis en place, ouvrez progressivement la vanne sur la bouteille pour gonfler votre ballon.

Attention !!
Il faut bien serrer le tuyau sur l'embout de la bouteille avec vos doigts pour éviter de perdre trop de gaz et ne pouvoir gonfler complètement votre ballon.

LOGICIELS

Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4
Prévoir les fonds perdus*
Aplatir les fichiers

Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Prévoir les fonds perdus*

*uniquement si indiqué dans gabarit

Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique

IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.